

Licuada industrial

OPERACIÓN MANUAL

SK45



Profesionales Equipo de mezcla

Gracias por su elección y compra.

Antes de intentarlo, lea este manual y familiarícese con las funciones sencillas y convenientes de la máquina.

Código: SK45

Capacidad: 1.5 litros

Potencia: 1800W

Dimension: 290X285X540mm

Voltaje: 110V/60Hz

Peso neto: 8.0KG

- **Alta velocidad**

Se puede utilizar para hacer batidos, leche de soja, zumos, café, cereales integrales, carne picada, cereal de arroz, complemento alimenticio para bebés.

- **Control digital**




- **Carcaza antiruido**



- **Cuchillas de acero inoxidable**

Descompuo Panel De Control

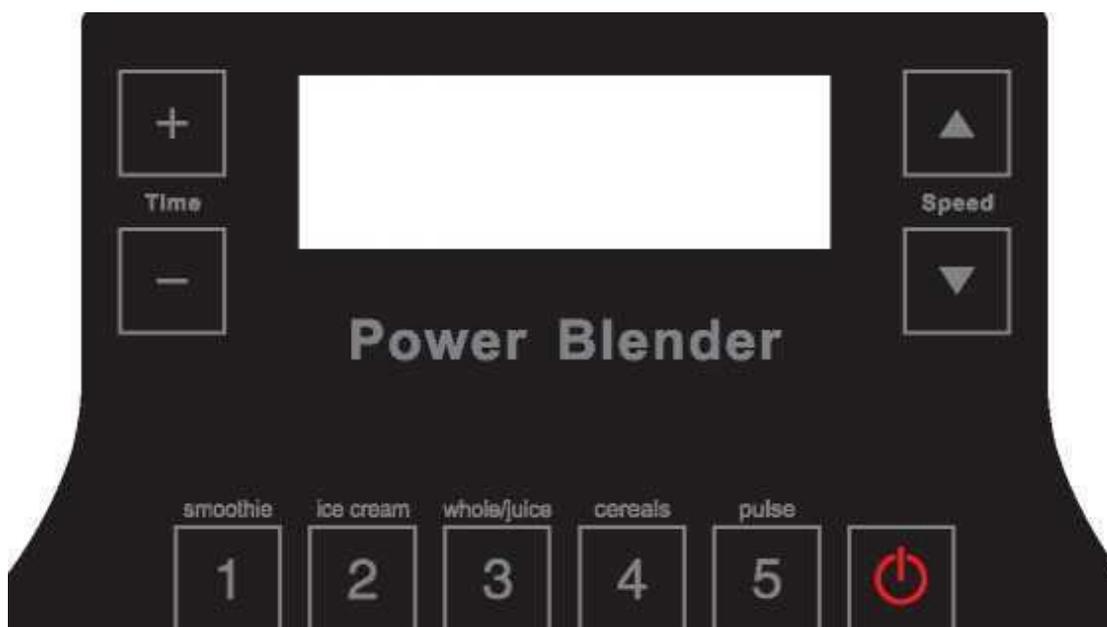

Características del producto

- ◆Tecnología patentada y velocidad y tiempo de preproceso.
- ◆Cara aerodinámica de alto grado, el ruido disminuyó en un 60% o más.
- ◆Configuración programable de bricolaje para lograr el resultado final ideal perfecto.
- ◆Pantalla LED de velocidad y tiempo de forma rápida y fácil de operar.
- ◆Modo pulsado con una poderosa mezcla de componentes sólidos o bastante gruesos.
- ◆Hojas HS para resultados de mezcla fina
- ◆El potente motor de 1800W garantiza que pueda mezclar incluso ingredientes duros, rápidos y fáciles.
- ◆Triple seguridad. Modelo preprogramado.

1.1La alimentación comienza con el mezclador y la pantalla muestra todos los procedimientos previos establecidos en "Principal: L/2/3/4/5" y "Button_T: 00S: 0".

Método de operación:

1.2Seleccione el botón que debe presionarse por adelantado, el mezclador mezclará automáticamente los ingredientes para lograr el resultado final deseado.

2. Modo DIY. (Este diseño de mezclador tiene 4 ciclos, incluido el botón 1.2.3.4, cada ciclo contiene 5 pasos, el botón 5 es una función de pulso), por ejemplo, presione el botón 1 para establecer:

2.1 La fuente de alimentación en el mezclador y al principio de la prensa, la pantalla mostrará todos los procedimientos previos a la configuración en "Principal: 1/2/3/4/5" y Button_T: 00S: 0. "

2.2 Presione el botón 1 durante aproximadamente 3 segundos para ingresar a la interfaz de bricolaje, la pantalla mostrará "paso de bricolaje: l" y "ButtonlT: 00S: 0". Las letras "T" y "S" parpadean para su configuración.

Presione +,- para la configuración del temporizador, presione la configuración de velocidad de la pulsación. El temporizador se establece de 0 a 150 segundos y la velocidad se establece de 1 a 8.

Presione el botón 1 en 5 segundos (el contenido de la pantalla todavía está parpadeando) Paso 2 de configuración de FBR Después de completar la configuración del paso 1, presione +,- para la configuración del temporizador y ajuste la velocidad de acuerdo con AV.

El método de operación es el mismo que el anterior para completar la configuración de todos los pasos.

2.5 La pantalla deja de parpadear durante 5 segundos, completa todos los ciclos de configuración, de la misma manera, el método anterior, el mezclador registrará inteligentemente la configuración de bricolaje para uso futuro.

Limpio y almacenar:

- Apague el aparato.
- Desenchufe la unidad de la red.
- Desactivar la unidad
- Limpie cualquier material del recipiente con una espátula de plástico o un cepillo.
- No limpie el interior del recipiente a mano a menos que ya haya quitado la cuchilla.
- Lave todos los elementos removibles en agua tibia y jabón. Cepille la cuchilla y el recipiente para eliminar todo material adherido, enjuague bien y seque.
- Es esencial mantener el conjunto de cuchillas limpio y libre de obstrucciones.
- Limpie la superficie exterior de la unidad del motor con un paño húmedo. Preste especial atención al área alrededor del rotor del motor.
- Nunca use limpiadores abrasivos o cremas para fregar. Nunca sumerja la unidad base o el cable en agua.
- Después de limpiar, enrolle el cable con cuidado, vuelva a montar la licuadora completamente y guárdela fuera de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños.