FICHA TÉCNICA

Superarc315 Maquina De Soldadura De Electrodo 220V Heavy Duty Uso Industrial.(1Año)

CÓDIGO:
B001.01

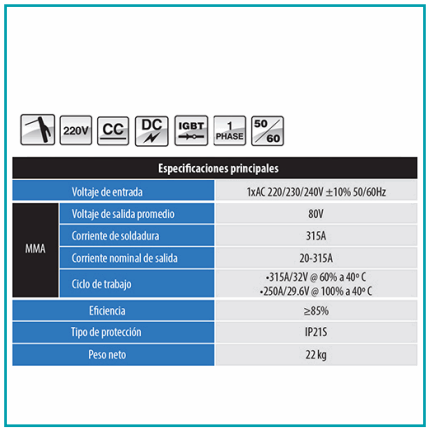

Especificaciones principales		
Voltaje de entrada		1xAC 220/230/240V ±10% 50/60Hz
MMA	Voltaje de salida promedio	80V
	Corriente de soldadura	315A
	Corriente nominal de salida	20-315A
	Ciclo de trabajo	•315A/32V @ 60% a 40° C •250A/29.6V @ 100% a 40° C
Eficiencia		≥85%
Tipo de protección		IP21S
Peso neto		22 kg

¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción.

Acabado: Pintado

Advertencia: Solo personal calificado debe operar este equipo. Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: Funde sin problemas electrodos como el 6010, 6011, 6013 y 7018, función especial para soldar celulósico 6010/6011 gracias a que le microprocesador reconoce el tipo de electrodo.

Capacidad 2: Suelda también con electrodo capacidad (1/16"-3/16")

Características: Equipo profesional de clase industrial MMA compacto; Parámetros profesionales se puede seleccionar el voltaje. Conectores estándar Dinse 35. Protección inteligente contra variaciones de voltaje y recalentamiento.

Características 2: Pantalla digital para mayor precisión en la selección de amperaje, Hecho con módulos SIEMENS, IGBT Tecnología FULL BRIDGE. Controlado por un microprocesador interno (MCU)

Características 3: Perilla control de fuerza del arco para mejor desempeño, esto le permite adaptar el arco para llevar a cabo tal y como usted lo necesita y trabajar mejor fuera de posición cuando se requieren cerrar las brechas de arco.

Certificaciones: CE, IEC60974.1

Ciclo de trabajo: Ciclo +60% Heavyduty

Ciclo de trabajo en MMA: 315A/32V @ 60% a 40º C; 250A/29.6V @ 100% a 40º C

Código de producto: B001.01

Color: Azul

Corriente base: DC

Corriente de soldadura: 315A

Corriente nominal de salida: 20-315A

Diametro de electrodos: 1.6 - 5.0mm (1/16"-3/16").

Eficiencia: 85%

Fase: Monofásico

Frecuencia: 50/60Hz

Funcion Anti-pegado: Perilla de control especial de inicio de alto amperaje (Hot start) para mejorar el encendido del arco evitando que el electrodo se pegue.	**Garantía:** 1 año
Incluye: Pinza de soldar de 500 Amp / 3mts; Pinza de tierra de 500 Amp / 3mts	**IP:** IP21S
Marca: CARBONE	**Materiales:** Carcasa de metal
Modelo: SUPERARC315	**Modo de inicio de arco:** Arco suave y estable con cualquier electrodo.
Observaciones: En caso que el equipo tenga problemas, debe ponerse en contacto con el soporte técnico antes de El soldador puede ser candidato para el servicio de garantía y ser devuelto	**Para Uso:** MMA (SMAW). Industrial Pesado
Peso (Kg): 34.95 Kg	**Peso neto:** 22 kg
Potencia: 315 amp.	**Presentación:** Caja a Color
Procedencia: Importado	**Protección de la carcasa:** Clase F
Recomendaciones: Acce. no incluidos: Guantes para soldar con electrodo Código:BWCB006; Casco para soldar MMA profesional Código:BTEC01; Horno de 5 kg para precalentado de electrodos Código:BU035	**Refrigeracion:** Ventilador de refrigeración con protección termostática.
Se vende por: Unidad	**Tipo:** Soldadura electrodo MMA
Tipo 2: IGBT INVERTER DC MMA (SMAW)	**Tipo de panel:** Análogo
Tipos de electrodos: 6010, 6011, 6013 y 7018.	**Usos:** Industrial
Voltaje: 220V	**Voltaje de entrada:** 1xAC 220/230/240V ±10% 50/60Hz
Voltaje de salida promedio: 80V	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Superarc315 Maquina De Soldadura De Electrodo 220V Heavy Duty Uso Industrial.(1Año)

Panel de control

220V CC DC IGBT 1 PHASE 50/60

Especificaciones principales		
Voltaje de entrada		1xAC 220/230/240V ±10% 50/60Hz
MMA	Voltaje de salida promedio	80V
	Corriente de soldadura	315A
	Corriente nominal de salida	20-315A
	Ciclo de trabajo	•315A/32V @ 60% a 40° C •250A/29.6V @ 100% a 40° C
Eficiencia		≥85%
Tipo de protección		IP21S
Peso neto		22 kg