FICHA TÉCNICA

Motosoldador Gasolina Big Boy 180 Amp. Motor Kohler. Funde Hasta 5/32 De 7018. 60%Ciclo. Peso Total 36 Kg. 18 Meses Garantia.(1 Año)

CÓDIGO:
BMT01

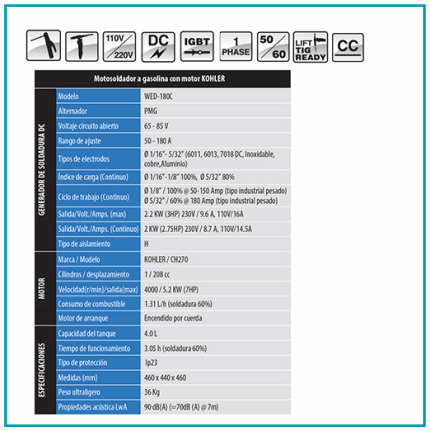

Motosoldador a gasolina con motor KOHLER

GENERADOR DE SOLDADURA DC	Modelo	WED-180C
	Alternador	PMG
	Voltaje circuito abierto	65 - 85 V
	Rango de ajuste	50 - 180 A
	Tipos de electrodos	Ø 1/16"- 5/32" (6011, 6013, 7018 DC, Inoxidable, cobre,Aluminio)
	Indice de carga (Continuo)	Ø 1/16"- 1/8" 100%, Ø 5/32" 80%
	Ciclo de trabajo (Continuo)	Ø 1/8" / 100% @ 50-150 Amp (tipo industrial pesado) Ø 5/32" / 60% @ 180 Amp (tipo industrial pesado)
	Salida/Volt./Amps. (max)	2.2 KW (3HP) 230V / 9.6 A, 110V/16A
	Salida/Volt./Amps. (Continuo)	2 KW (2.75HP) 230V / 8.7 A, 110V/14.5A
	Tipo de aislamiento	H
MOTOR	Marca / Modelo	KOHLER / CH270
	Cilindros / desplazamiento	1 / 208 cc
	Velocidad(r/min)/salida(max)	4000 / 5.2 KW (7HP)
	Consumo de combustible	1.31 L/h (soldadura 60%)
	Motor de arranque	Encendido por cuerda
ESPECIFICACIONES	Capacidad del tanque	4.0 L
	Tiempo de funcionamiento	3.05 h (soldadura 60%)
	Tipo de protección	Ip23
	Medidas (mm)	460 x 440 x 460
	Peso ultraligero	36 Kg
	Propiedades acústica LwA	90 dB(A) (=70dB (A) @ 7m)

Código: BMT01

Código de producto: BMT01

Garantía: 1 año

Tipo: Soldadura electrodo MMA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motosoldador Gasolina Big Boy 180 Amp. Motor Kohler. Funde Hasta 5/32 De 7018. 60%Ciclo. Peso Total 36 Kg. 18 Meses Garantia.(1 Año)

• Equipo De Soldar Mma Arco.
• Ultra Portátil Y Ligero.
• Salida 180 Amp Dando Verdadera Capacidad De Fundir Electrodo 4.0Mm (5/32").
• Ventilador De Refrigeración Con Protección
Termostática.
• Inicio De Alto Amperaje (Hot Start) Auto-Regulado Para Mejorar El Encendido Del Arco.
• Control De Auto-Regulado De Fuerza Del Arco.

Motosoldador a gasolina con motor KOHLER		
GENERADOR DE SOLDADURA DC	Modelo	WED-180C
	Alternador	PMG
	Voltaje circuito abierto	65 - 85 V
	Rango de ajuste	50 - 180 A
	Tipos de electrodos	Ø 1/16"- 5/32" (6011, 6013, 7018 DC, Inoxidable, cobre,Aluminio)
	Índice de carga (Continuo)	Ø 1/16"-1/8" 100%, Ø 5/32" 80%
	Ciclo de trabajo (Continuo)	Ø 1/8" / 100% @ 50-150 Amp (tipo industrial pesado) Ø 5/32" / 60% @ 180 Amp (tipo industrial pesado)
	Salida/Volt./Amps. (max)	2.2 KW (3HP) 230V / 9.6 A, 110V/16A
	Salida/Volt./Amps. (Continuo)	2 KW (2.75HP) 230V / 8.7 A, 110V/14.5A
	Tipo de aislamiento	H
MOTOR	Marca / Modelo	KOHLER / CH270
	Cilindros / desplazamiento	1 / 208 cc
	Velocidad(r/min)/salida(max)	4000 / 5.2 KW (7HP)
	Consumo de combustible	1.31 L/h (soldadura 60%)
	Motor de arranque	Encendido por cuerda
ESPECIFICACIONES	Capacidad del tanque	4.0 L
	Tiempo de funcionamiento	3.05 h (soldadura 60%)
	Tipo de protección	Ip23
	Medidas (mm)	460 x 440 x 460
	Peso ultraligero	36 Kg
	Propiedades acústica LwA	90 dB(A) (=70dB (A) @ 7m)