




FICHA TÉCNICA

Fix All High Tack Soudal (Viscosidad Baja) Pegamento De Alta Adherencia Y Resistencia Blanco 290MI.

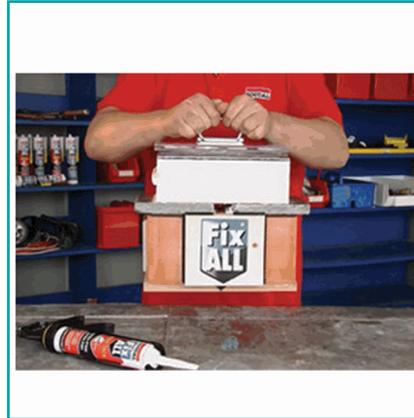

CÓDIGO:
H-0760(Soudal)

***Nombre:** Fix All High Tack

Alargamiento a la rotura: 500%

Cantidad x Empaque: 1

Código de Barras: 5411183096325

Color: Blanco

Consistencia: Pasta estable

Densidad de vapor relativa: 1.4 ; 20 °C

Forma física: Pasta

Inflamabilidad: Poco combustible

Log Kow: No aplicable (mezcla)

Módulo de elasticidad: 1,30 N/mm²

Olor: Olor característico

Peso (Kg): 0.55 Kg

Presión de vapor: No hay información disponible

¿Dónde usarlo?: Todos los materiales y superficies.

Base: Polímero MS

Características: Pegado final súper fuerte, elasticidad permanente. Se puede pintar inmediatamente. Se puede aplicar en presencia de agua, puede pegar espejos, no mancha granito, mármol o materiales delicados.

Código de producto: H-0760(Soudal)

Compatible: Pistola para High Tack código H-0773(SOUDAL)

Densidad: 1,47g/mL; 1400 kg/m³ ; 20 °C

Dureza: 50 ±5 Shore A

Formación de piel: Ca. 5 min.

Límites de explosión: No hay información disponible

Marca: SOUDAL

Movimiento admisible máximo: ± 20 %

Para su Uso En: Interior y exterior, superficies irregulares.

pH: No hay información disponible

Procedencia: Importado

Propiedades comburentes: Ningún grupo químico asociado con propiedades oxidantes

Punto de Ebullición: No hay información disponible

Punto de fusión: No hay información disponible

Rango de temperaturas: -40°C a +90°C

Resiste: Resistente a los hongos.

Sistema de polimerización: Polimerización por la humedad en el aire

Solubilidad agua: agua ; insoluble

Tasa de evaporación: No hay información disponible

Temperatura de inflamación espontánea: No hay información disponible

Tiempo de polimerización: 4 mm/24h

Umbral de olor: No hay información disponible

Viscosidad cinemática: No hay información disponible

Propiedades explosivas: Ningún grupo químico asociado con propiedades explosivas

Punto de Ebullición (F): No hay información disponible

Punto de inflamación: > 240 °C

Recuperación elástica: > 75 %

Se vende por: Cartucho

Solubilidad: disolventes orgánicos ; soluble

Tamaño de las partículas: No aplicable

Temperatura de descomposición: No hay información disponible

Tensión máxima: 2,40 N/mm²

Tipo: Alta Adherencia

Usos: Construcción

Viscosidad dinámica: No hay información disponible

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fix All High Tack Soudal (Viscosidad Baja) Pegamento De Alta Adherencia Y Resistencia Blanco 290ML.

