FICHA TÉCNICA

Bisagra Hidráulica Poseidón. Vidrios De 8 A 12Mm. Peso Máx. 100Kg.Certificadas En1154 En 100,000 Ciclos O 6 Meses Garantía. Trafico Medio. Ancho Máx. 1000Mm. Brillante (Pss)

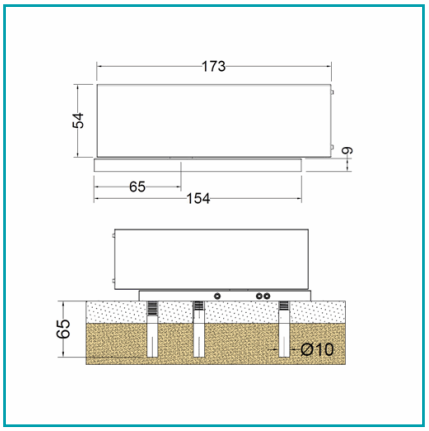

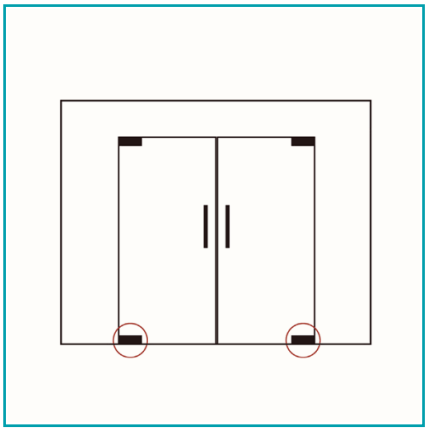

CÓDIGO:
M-TJ103E.90-PSS

¿Dónde usarlo?: Para aplicaciones de uso arquitectónico	**Acabado:** Brillante
Acabado de Covertor: Brillante	**Alto (cm):** 5.4 cm
Ancho máximo de la puerta hasta: 100 cm	**Angulo Retención:** 90º - 180º
Apertura: 180º	**Cantidad x Empaque:** 1
Capacidad: Soporta un peso Hasta 100 Kg por hoja.	**Capacidad 2:** Espesor de vidrio 8 - 13.52 mm
Características: Bisagra automática hidráulica, integrada de freno y ajuste de velocidad de cierre y de disparo final de la puerta.	**Certificaciones:** Intertek EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 (383010)
Código de producto: M-TJ103E.90-PSS	**Embellecedor:** Este modelo de bisagra ya incluye cobertores decorativos
Garantía: 6 meses	**Incluye:** Incluye cobertores decorativos
Longitud: 17.3 cm	**Marca:** CARBONE
Material: Acero	**Observaciones:** Patente pendiente
Para Uso: En puertas batientes y de vaivén. Utilizable también en aplicaciones con “punto de giro”. Stop a 0° +90° -90°.	**Perforación:** Ø10 mm / 65 mm de profundidad
Peso (Kg): 2.5kg	**Peso máximo de la puerta:** 100Kg
Presentación: Caja	**Procedencia:** Importado
Profundidad (cm): 42	**Prolongación +:** 0

Rango cierre: Desde 20º de abierto	**Rango de cierre ajustable por válvula 1:** 70º - 25º
Rango de cierre ajustable por válvula 2: 25º - 0º	**Rango de cierre no ajustable:** 85º - 70º
Regulación velocidad de cierre: Ajustable con válvula superior	**Se vende por:** Unidad
Temperatura de trabajo: -10° C - +50° C / 14° F - 122° F	**Tipo:** CierraPuerta de Piso
Tipo de Montaje: Para atornillar sobre el acabado final del piso (no requiere excavacion como los hidraulicos convencionales)	**Usos:** Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Bisagra Hidráulica Poseidón. Vidrios De 8 A 12Mm. Peso Máx. 100Kg.Certificadas En1154 En 100,000 Ciclos O 6 Meses Garantía. Trafico Medio. Ancho Máx. 1000Mm. Brillante (Pss)

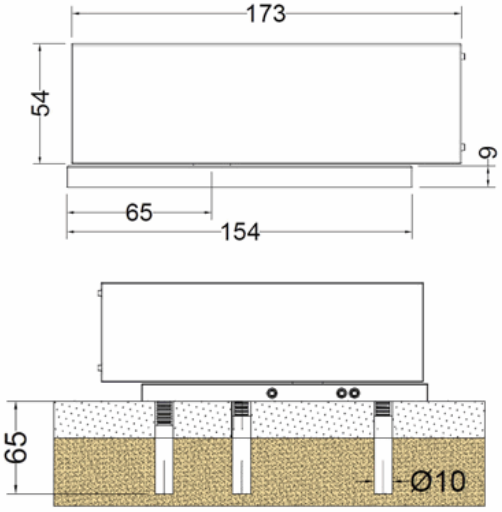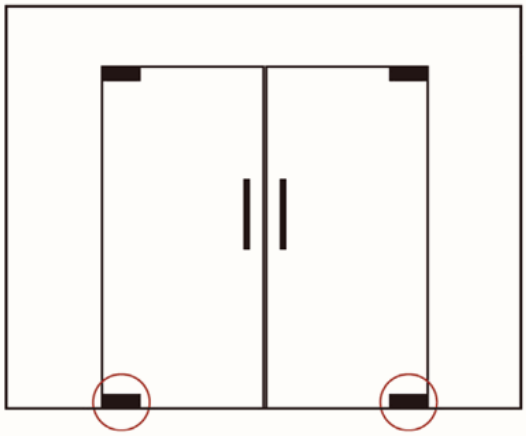
173
54
9
65
154
65
Ø10