





## FICHA TÉCNICA

Bisagra Hidraulica Poseidon. Vidrios De 8 A 12Mm. Peso Max. 100Kg.  
 Certificadas En1154 En 100,000 Ciclos O 6 Meses Garantia. Trafico Medio.  
 Ancho Max 1000 Mm. Satinada (Sss)

**CÓDIGO:**

**M-TJ103E.90-SSS**

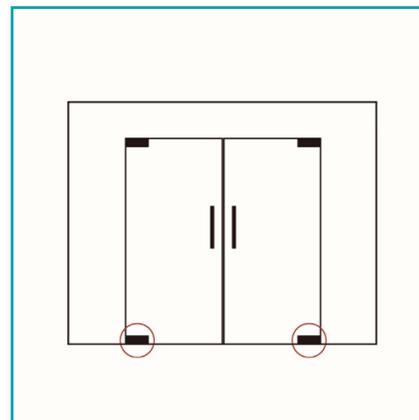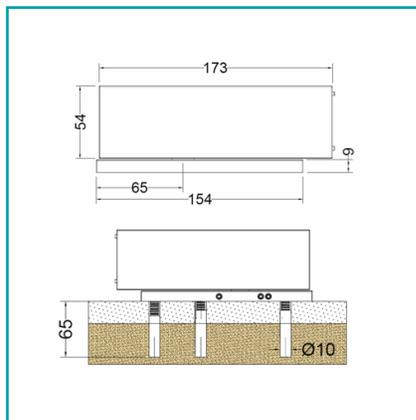

**¿Dónde usarlo?:** Para aplicaciones de uso arquitectónico

**Acabado de Covertor:** Satinado

**Ancho máximo de la puerta hasta:** 100 cm

**Apertura:** 180°

**Capacidad:** Soporta un peso Hasta 100 Kg por hoja.

**Características:** Bisagra automática hidráulica, integrada de freno y ajuste de velocidad de cierre y de disparo final de la puerta.

**Código de producto:** M-TJ103E.90-SSS

**Garantía:** 6 meses

**Longitud:** 17.3 cm

**Material:** Acero

**Para Uso:** En puertas batientes y de vaivén. Utilizable también en aplicaciones con "punto de giro". Stop a 0° +90° -90°.

**Peso (Kg):** 2.5kg

**Presentación:** Caja

**Profundidad (cm):** 42

**Acabado:** Satinado

**Alto (cm):** 5.4 cm

**Angulo Retención:** 90° - 180°

**Cantidad x Empaque:** 1

**Capacidad 2:** Espesor de vidrio 8 - 13.52 mm

**Certificaciones:** Intertek EN1154:1996/A1:2002/AC:2006 (383010)

**Embellecedor:** Este modelo de bisagra ya incluye cobertores decorativos

**Incluye:** Incluye cobertores decorativos

**Marca:** CARBONE

**Observaciones:** Patente pendiente

**Perforación:** Ø10 mm / 65 mm de profundidad

**Peso máximo de la puerta:** 100Kg

**Procedencia:** Importado

**Prolongación +:** 0



**Rango cierre:** Desde 20° de abierto

**Rango de cierre ajustable por válvula 1:** 70° - 25°

**Rango de cierre ajustable por válvula 2:** 25° - 0°

**Rango de cierre no ajustable:** 85° - 70°

**Regulación velocidad de cierre:** Ajustable con válvula superior

**Se vende por:** Unidad

**Temperatura de trabajo:** -10° C - +50° C / 14° F - 122° F

**Tipo:** CierraPuerta de Piso

**Tipo de Montaje:** Para atornillar sobre el acabado final del piso ( no requiere excavacion como los hidraulicos convencionales)

**Usos:** Construcción

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Bisagra Hidraulica Poseidon. Vidrios De 8 A 12Mm. Peso Max. 100Kg. Certificadas En1154 En 100,000 Ciclos O 6 Meses Garantia. Trafico Medio. Ancho Max 1000 Mm. Satinada (Sss)

