




FICHA TÉCNICA

Cierrapuertas Para 65A110Cm(15-85Kg).Fuerza En1~4 Variable Con Val.Funcion Back Check.Cover Pvc.Color Gris. Certif. UI10C-2Millones De Cic(10Años)

CÓDIGO:

MKD5014BC(Silver)

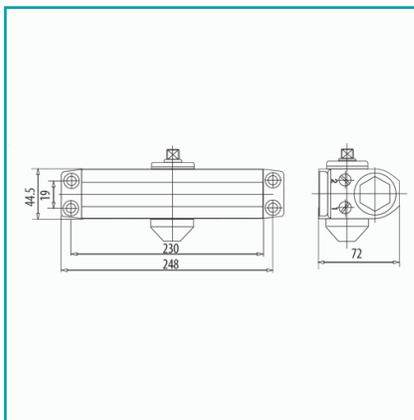

¿Dónde usarlo?: Para aplicaciones de uso arquitectónico

Alto (cm): 4.45 cm

Ancho máximo de la puerta hasta: de 65 cm hasta 110 cm

Capacidad: Soporta un peso de 15 hasta 85kg por hoja.

Características 2: Cierrapuertas piñón cremallera con brazo, de trabajo pesado y cuerpo de aluminio. Cumple y excede el estándar ANSI 156.4. Posee rodamiento de agujas para una operación suave.

Certificaciones: ANSI 156.4., TUV, ISO9001, UL Listed

Código de producto: MKD5014BC(Silver)

Fuerza de cierre: EN1 a EN4 según norma EN 1154 y ANSI 156.4

Incluye: Cobertor de PVC decorativo código MKD5014BC

Material: Aluminio

Para Uso: En puertas batientes

Presentación: Caja

Rango cierre: 180° y 65°

Acabado: Pintado

Ancho (cm): 7.2 cm

Cantidad x Empaque: 1

Características: Función Back Check: Amortiguación a la apertura, previene daños en la puerta. Diseño estándar de fácil instalación.

Características 3: Alto trafico

Código: MKD5014BC(Silver)

Color: Plateado

Garantía: 10 años

Longitud: 24.8 cm

Norma de Fabricación: EN 1154 y ANSI 156.4

Peso (Kg): 2.402 Kg

Procedencia: Importado

Regulación velocidad de cierre: Ajustable con válvula superior

Se vende por: Unidad

Tiempo: Tiene una función de cierre con retraso de 20 segundos entre 180° y 65° establecido de fábrica, la misma puede reducirse hasta 1 minuto, para facilitar acceso a ancianos y personas discapacitadas.

Usos: Construcción

Temperatura: Usa aceite hidráulico de alta calidad alemana que proporciona lubricación, garantiza uso externo en temperaturas de -40° a 60°.

Tipo: CierraPuerta Aereo

