



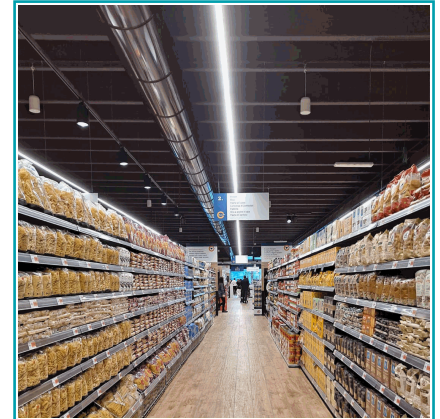

## FICHA TÉCNICA

Lampara 4000K Lineal 60 Cm Negra Frosted 3200Lm 20W Dip Ajustable  
14/16/18/20W Cri90 3 Cables Ac100-227V  
-Ideal Iluminación Lineal De Galeras, Supermercados, Showroom

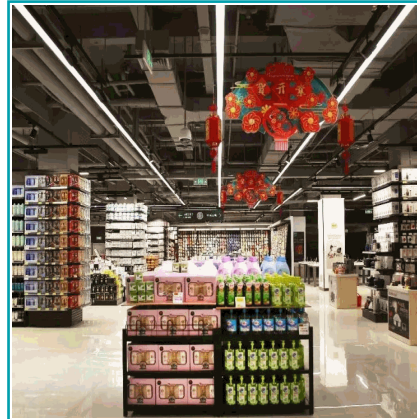

**CÓDIGO:**  
**COS002 - BLACK**

**\*Nombre:** Lampara 4000K Lineal 60 cm Negra frosted 3200lm 20W DIP ajustable 14/16/18/20W CRI90 3 Cables AC100-227V

**¿Dónde usarlo?:** Galeras, showroom, supermercado, pasillos, tiendas, comercial, oficinas

**Acabado:** Brillante

**Alto (cm):** 60 cm

**Ancho (cm):** 6 cm

**Bombillos:** LED 4000K

**Cantidad x Empaque:** 1

**Capacidad:** (14/16/18/20W ajustable) (4000K)

**Capacidad 2:** Stroboscope effect value SVM menos o igual a 0.4

**Capacidad 3:** Clase de protección de iluminación Nivel 1

**Características:** Lampara Negra Sistema continuo Lineal acabado Negro mate

**Características 2:** Sistema de alta eficiencia LED 5 años de garantía ON/OFF - DIP-switch

**Características 3:** Switching cycles 100000 / Vida útila 60000 hrs

**Certificaciones:** CE / CB / SAA / ENEC18 / RoHS / DALI

**Código de Barras:** CTLS-0620-40FD-03BK

**Código de producto:** COS002 - BLACK

**Color:** Negro

**Color de Luz:** 4000K

**Colores:** Negra

**Compatible:** Sistema Lineal Carbone

**Eficiencia:** 160lm/W - 3200lm - CRI 80 - 60000 hr

**Entrada de cable de:** 100-277VAC

**Especificaciones:** Montaje en Riel track convencional de luz lineal de techo o colgante dos cables

**Estilo de Diseño:** Diseño Comercial de alta eficiencia cover frosted

**Garantía:** 5 años

**Hz:** 60Hz

**Incluye:** Transformador LED, DIP driver, switch de luz ajustable, cover frosted

**Intensidad:** (14/16/18/20W adjustable)

**Longitud:** 600 mm

**Lumens:** 3200 lm / 160lm/W

**Marca:** CARBONE

**Material:** Aluminio-PMMA

**Materiales:** Steel-PMMA/Aluminum-PC

**Medida:** 60 cm largo

**Medida 2:** 6 cm ancho

**Medida 3:** 1 cm alto lampara ultra delgada / controlador 4 cm

**Modelo:** Lampara Lineal LED alta eficiencia para instalar en riel dos cables standar

**No. De piezas:** 1

**Número de Cables:** 2

**Presentación:** Caja

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Lámparas

**Tipo de Base:** Para instalar en riel track standar de lamparas de techo o colgantes de dos cables

**Voltaje:** 120Volt - 60Hz.

**Watts:** (35/40/45/50W adjustable)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Lampara 4000K Lineal 60 Cm Negra Frosted 3200Lm 20W Dip Ajustable 14/16/18/20W Cri90 3 Cables Ac100-227V

**Lampara LED sistema Lineal 60 CM**  
**Color Negro / Cover frosted**

**5 AÑOS GARANTÍA**

Compatible con todas las marcas de track de techo standar



1 CM ESPESOR



FD | 120°  
diffuse  
120 D

DIP switch  
14/16/18/20W  
4000K

600 mm




16 SAA CB CE RoHS DALI

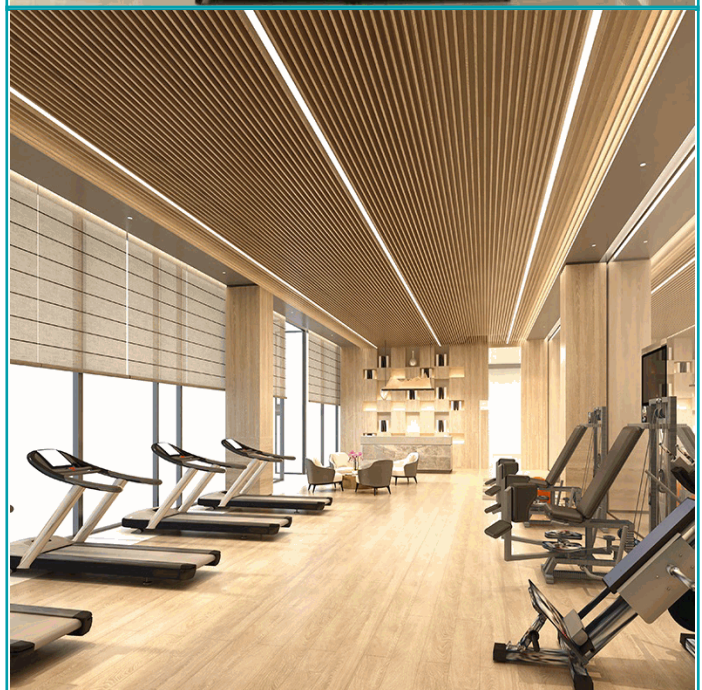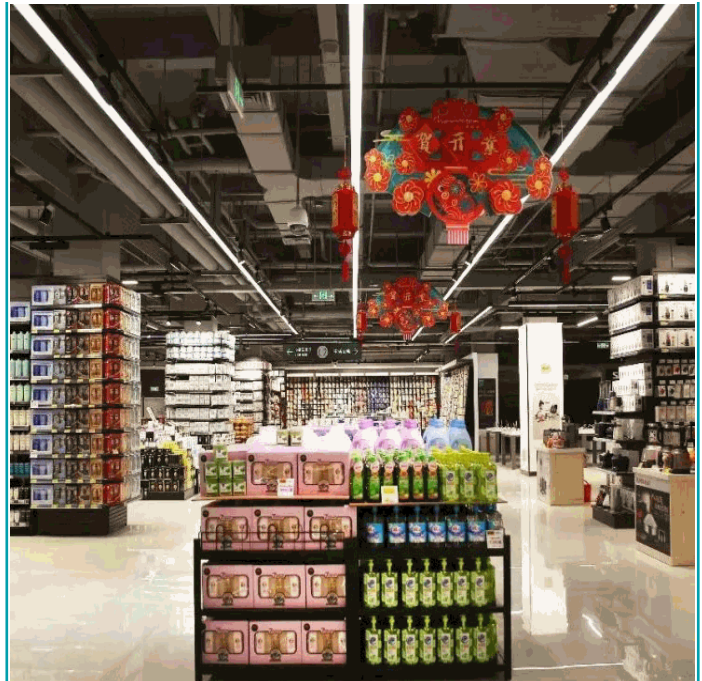




## COMO INSTALAR


### PASO 1

Establezca la potencia que requiera en el selector DIP de la lampara (30/40/45/50W)

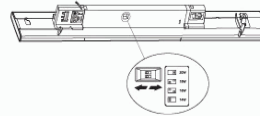


### PASO 2

Establezca la temperatura de color de la lampara 3CCT(4000K/5000K/6500K)



### PASO 3

Inserte la lampara al riel-track en la dirección correcta, la lampara funciona con cualquier tipo de riel-track del mercado

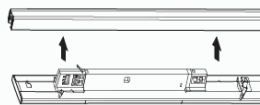

### PASO 4

Clipar la lampara con los sujetadores móviles rotándolos en sentido horario

