



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4054MPL		
LÍNEA:		
CLÁSICA		
FAMILIA:		
LLAVES DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:		
JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLES CON MANERALES TIPO PALANCA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	Latón	Chapetón	Zamac
Manerales	Zamac		
Cartucho	Latón - Cerámico		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACIÓN:
Longitud de llave de empotrar	50 mm
Altura con Maneral	123 mm
Diámetro del Chapetón	63,35 mm
PESO DEL MATERIAL (kg)	0,742


ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
CODIGO 4054MPL	BAJA, MEDIA, ALTA PRESIÓN
ACABADO CROMO	Baja, media y Alta presión Presión de trabajo 0,25 kg/cm ² a 6,0 kg/cm ² . Presión optima para un buen funcionamiento de 0,8 kg/cm ² a 3,0 kg/cm ² . 1 A 12 Niveles de edificación o equipo Hidroneumático .

RECOMENDACIONES:
Para su instalación no es necesario quitar los cartuchos, para su colocación en el muro terminado es necesario respetar la marca del cuerpo para la instalación posterior del chapetón y maneral (incluidos)

MANTENIMIENTO:
Para la limpieza usar siempre una tela suave humedecida con agua y luego secar. nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA:
"Garantía " contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

3 AÑOS DE GARANTÍA.

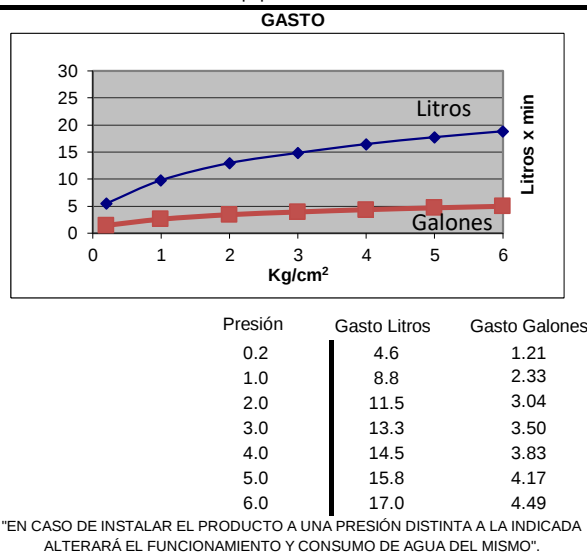

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO".