




CÓDIGO:
UTH220502

FICHA TÉCNICA

Demoledora 2200W SDS HEX 28mm 30kg. 110-120V~60Hz Calidad industrial. Viene con maletín 2cinceles hex. (1 año de garantía)

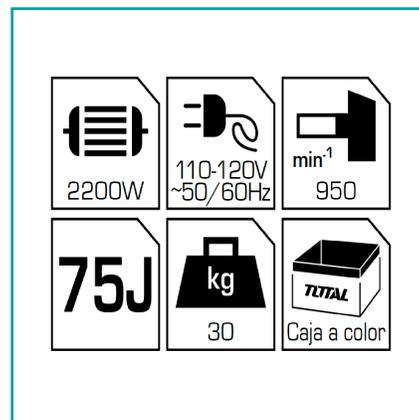

*Nombre: Demoledora	Advertencia: Solo después de leer el manual de operación y siguiendo todas las instrucciones, puede operar la her
Cantidad x Empaque: 1	Características: Industrial, carbones con sistema de autoapagado.
Certificaciones: CE	Código: UTH220502
Código de producto: UTH220502	Color: Multicolor
Compatible: Sostenedor para demoledora código: TH220502-S (Se vende por separado)	Embalaje de proveedor: MASTER PACK 1 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID
Encendido: Gatillo	Energía de impacto (J): 75J
Frecuencia: 50/60Hz	Garantía: 1 año
Incluye: Maletín y 2 cinceles hex	Longitud: Longitud de cable eléctrico: 4 metros
Mandril: SDS HEX	Material: Metal/Plástico
Materiales: Carcasa y caja de engranajes de aluminio	Nivel de ruido: 105.38dB(A)
Observaciones: Usar Aceite 20W50 Semisintético Código L238	Peso (Kg): 38kg
Potencia: 2200W	Presentación: Caja a Color
Procedencia: Importado	Se vende por: Unidad
Tipo: Con Cable	Usos: Construcción
Velocidad de impacto (BPM): 950/min	Voltaje: 110-120V~50/60Hz





UTH220502
2200W

Demolidora
INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia: 2200W
Energía de impacto: 75J
Tasa de impacto: 950/min
Incluye maletín y 2 cincheles hex

TH220502-S
Sostenedor para demolidora
(Se vende por separado)

SDS HEX

 2200W	 110-120V ~50/60Hz	 min ⁻¹ 950
75J	 kg 30	 TOTAL Caja a color