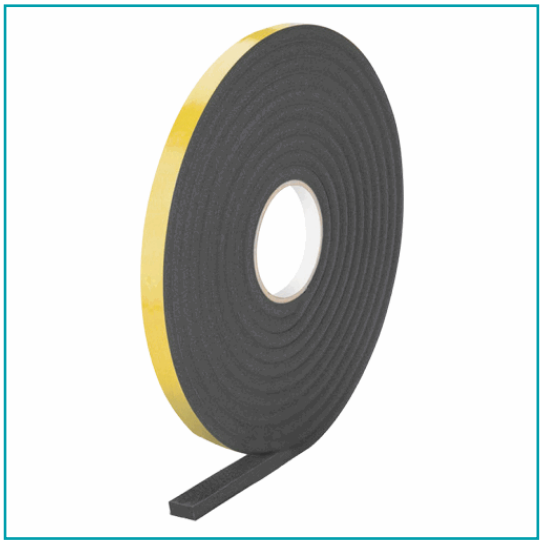

FICHA TÉCNICA

Caja Cinta Norton doble contacto p/acristalar tremco SG635 3/8W x1/4T (34rollos/caja)15mt/rollo NORT1/4"espesorx3/8"Ancho color negro,D= 335kg/m3.POR CAJA. NORTON

CÓDIGO:
H-0776.01

% tensión en caso de rotura: > 1.0 MPa	***Nombre:** Cinta SG920 para en vidriado estructural
¿Dónde usarlo?: Ideal para aplicaciones de sellado estructural de juntas de uso general.	**Alto (cm):** 0.6 cm (6 mm / 1/4”)
Ancho (cm): 0.9 cm (9 mm / 3/8”)	**Cantidad x Empaque:** 34 rollos/caja
Capacidad: Resistencia Tensil: > 1.0 Mpa; Esfuerzo de compresión 10%*: 0 seg. 80-310 kpa / 60 seg. 40-160 kpa	**Capacidad 2:** Elongación máxima: > 160%; Conductividad térmica: 0.052 W/m.K
Características: Cinta de alto grado de resistencia a la compresión que retiene las dimensiones - ideal para proporci	**Certificaciones:** ASTM D1667, DIN 53571
Código: H-0776.01	**Código de producto:** H-0776.01
Color: Negro	**Densidad:** 320-350 Kg/m3
Densidad de vapor relativa: No aplicable.	**Densidad relativa:** No determinado
Dureza: Shore 00: 65-80	**Espesor:** 6 mm
Estabilidad: Reactividad Estable	**Forma/estado:** Sólido
Grado de Viscosidad ISO: No existen más datos relevantes disponibles.	**Indice de Viscosidad:** No existen más datos relevantes disponibles.
Inflamabilidad: El producto no es auto inflamable	**Límites de explosión:** Inferior/Superior: No determinado
Longitud: 10 m	**Materiales:** Espuma PVC de Alta Densidad
Olor: Característico	**Para Uso:** Adecuado para la construcción y aplicaciones industriales.
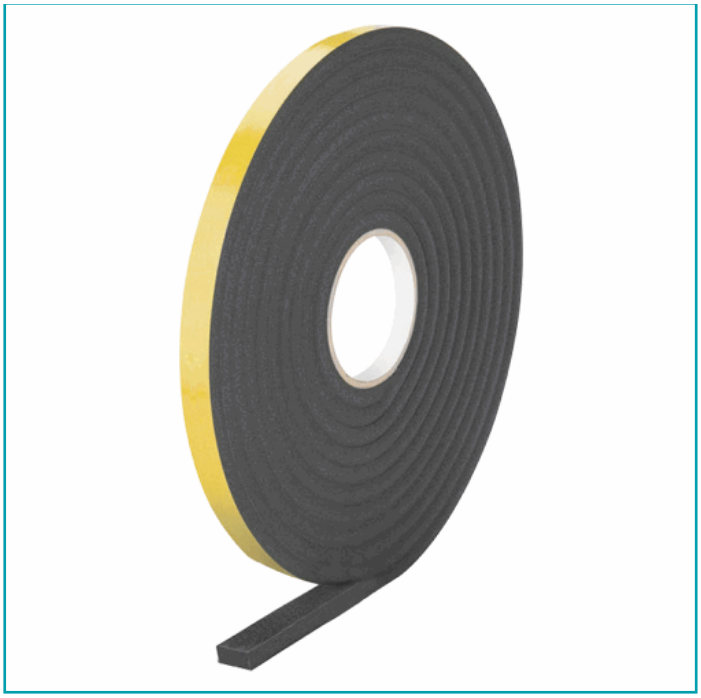
Peso (Kg): 7.95 Kg	**pH:** No aplicable
Presentación: Caja	**Presión de vapor:** No aplicable.
Procedencia: Importado	**Propiedades explosivas:** El producto no es explosivo.
Punto de Ebullición: Indeterminado.	**Punto de Ebullición (F):** Indeterminado.
Punto de fusión: Indeterminado.	**Rango de Temperatura de Aplicación:** +4ºC a +50ºC
Rango de temperaturas: -30ºC a +80ºC	**Resiste:** Espuma de alto grado de resistencia a la compresión.
Se vende por: Caja	**Solubilidad agua:** Insoluble.
Tipo: Cinta Doble Contacto Estructural Fachadas	**Umbral de olor:** No determinado
Usos: Construcción	**Viscosidad (SUS @ 100 F):** No existen más datos relevantes disponibles.
Viscosidad @ 100C: No existen más datos relevantes disponibles.	**Viscosidad @ 40C:** No existen más datos relevantes disponibles.
Viscosidad cinemática: No aplicable.	**Viscosidad dinámica:** No aplicable.