INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

Producto: **Bomba sumergible para agua sucia 2 HP**

DESCRIPCIÓN: Bomba sumergible para agua sucia 2 HP de un voltaje de 110-120V~50/60Hz y una potencia: 1500W (2.0HP). Trabaja una elevación de 14 metros con un flujo máximo de 20m³/H. Un tubo de 2" de diámetro. Fabricado con cuerpo de acero inoxidable e Impulsor de Hierro Fundido. Incluye: Hoja de Corte y protector térmico y cable. De un peso de 25Kg y garantía de un año

CÓDIGO: UTWP715001

Marca: Total Tools	**Materiales:** Cuerpo de acero inoxidable e Impulsor de
Voltaje: 110-120V~50/60Hz	Hierro Fundido.
Potencia: 1500W (2.0HP)	**Cable:** 9m de largo.
Motor: con Alambre de cobre	**Incluye:** Hoja de Corte, protector térmico y cable
Altura de Elevación: 14.5m	**Peso:** 25 Kg..
Flujo Máximo: 20m³/H	**Garantía:** 1 año
Diámetro de tubo: 2”	**Procedencia:** Importado



Motor con alambre de cobre



Impulsor de hierro fundido



Cuerpo de acero inox.



Protector térmico

Curva de rendimiento

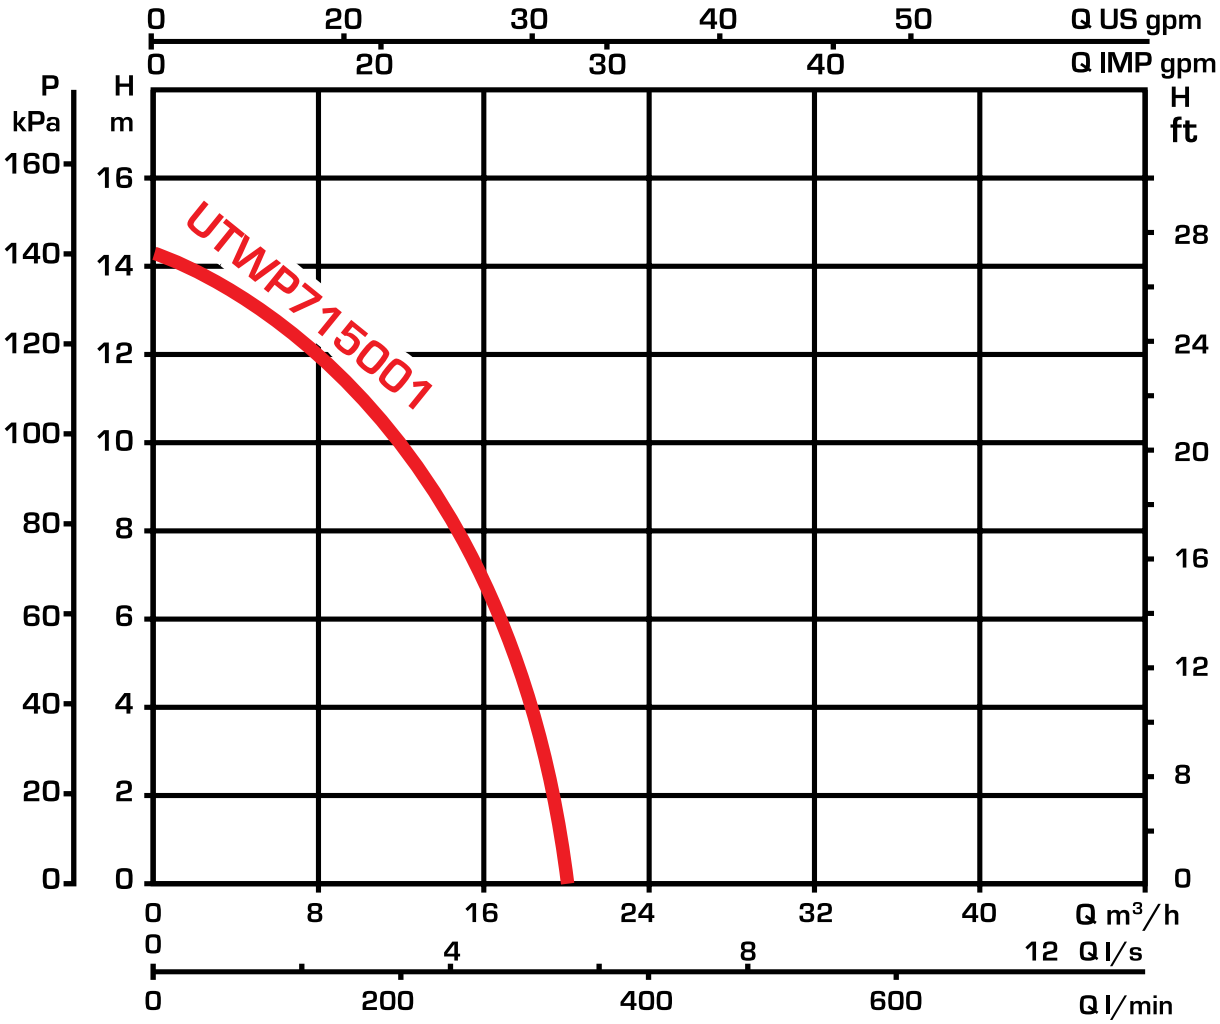

Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm^2/s y densidad igual a 1000 $kg./m^3$. Tolerancia de curva según ISO 9906