




FICHA TÉCNICA

Iseal Sellador Bituminoso Asfáltico En Spray 400MI Seca En 60 Min. Permanece Flexible En El Tiempo. Sellado Definitivo Para Sus Problemas De Filtraciones Y Goteras, Usar Preferiblemente Libre De Humedad Y Polvo Para Mejores Resultados.

CÓDIGO:
H-076A

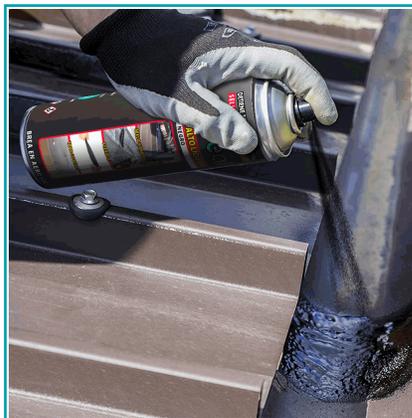

***Nombre:** iSEAL sellador bituminoso asfáltico en espray

Advertencia: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Cantidad x Empaque:

Características: Permanece flexible con el tiempo. Sellado definitivo para sus problemas de filtraciones y goteras.

Código de producto: H-076A

Contenido COV: 71,38 %

Eficiencia: Rinde hasta 21 pies cuadrados puede ser menos dependiendo del espesor

Forma/estado: Líquido Fluido

Marca: CARBONE

Modo de aplicación: Espray

Olor: Solvente

Peso (Kg): 0.55 Kg

Presentación: Frasco

Procedencia: Belgica

¿Dónde usarlo?: Para filtraciones en Techos, sitios de ambiente marino y lugares de difícil acceso.

Aplicación de Sellado: Seco o humedo

Capacidad: Puede ser pintado, Se mantiene elástico, Penetra profundamente en las grietas, Funciona con cualquier material.

Código de Barras: 7515684894652

Color: Negro

Densidad: 0,76 g/100 ml a 20 °C

Forma física: Aerosol

Índice de Viscosidad: Medio

Materiales: A base de Bitumen/Asfalto

Observaciones: Usar preferiblemente libre de humedad y polvo para mejores resultados.

Para Uso: Con polvo o sin polvo

pH: No concernido.

Presión de vapor: 3500 hPa a 20 °C

Propiedades explosivas: El producto no es explosivo. Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas. Límites de explosión: 0,6 - 10,9 vol %

Punto de inflamación: < 0 °C

Resiste: corrosión incluso con agua salada

Solubilidad: Agua: Prácticamente no miscible

Temperatura de inflamación espontánea: > 200 °C

Tiempo: La superficie seca en 60min y curado final en 24 horas

Punto de fusión: No precisado.

Recomendaciones: Se recomienda usar a 30 cm de la superficie a aplicar

Se vende por: Botella spray 400ml

Solubilidad agua:

Tensión máxima: 23,7 mN/m

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iseal Sellador Bituminoso Asfáltico En Spray 400MI Seca En 60 Min. Permanece Flexible En El Tiempo. Sellado Definitivo Para Sus Problemas De Filtraciones Y Goteras, Usar Preferiblemente En Libre Humedad Y Polvo, Para Mejores Resultados. Se recomienda Usar A 30 Cm De La Superficie A Aplicar.

- 1) Puede Ser Pintado
- 2) Se Mantiene Elástico
- 3) Penetra Profundamente En Las Grietas
- 4) Funciona Con Cualquier Material
- 5) Resistente A La Corrosión Incluso Agua Salada
- 6) Seca En 60Min Y Curado Final En 24 Horas.
- 7) Resiste Altas Temperaturas

Definitivamente Lo Mejor En El Mercado De Tapar Goteras. Facil Para Todos

