



Nr.:

Fecha: 26-SEP-2019

Cliente :

TECHNICAL PROPOSAL

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - Standard Efficiency - IE1

Catalog Number :

List Price : \$

Observaciones:

Ejecutante:

Verificado:



Nr.:

Fecha: 26-SEP-2019

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - Standard Efficiency - IE1

Carcasa : 112M
Potencia : 7,5 HP
Frecuencia : 60 Hz
Polos : 4
Rotación nominal : 1740 rpm
Deslizamiento : 3,33 %
Voltaje nominal : 220/440 V
Corriente nominal : 20,6/10,3 A
Corriente de arranque : 124/61,8 A
Ip/In : 6,0
Corriente en vacío : 8,30/4,15 A
Par nominal : 30,2 Nm
Par de arranque : 200 %
Par máxima : 270 %
Categoría : ---
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 11 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 1000 m
Protección : IPW55
Masa aproximada : 43 kg
Momento de inercia : 0,01670 kgm²
Nivel de ruido : 58 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6207 ZZ	6206 ZZ
Intervalo de lubricación	---	---
Cantidad de grasa	---	---

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,80	87,0
75%	0,74	87,0
50%	0,61	86,0

Observaciones:

Rendimiento de acuerdo con el método indirecto de IEC 60034-1:2007 con pérdidas aleatorias de la carga determinadas de las medidas.

Ejecutante

Verificado




Nr.:

Fecha: 26-SEP-2019

CURVAS CARACTERÍSTICAS EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

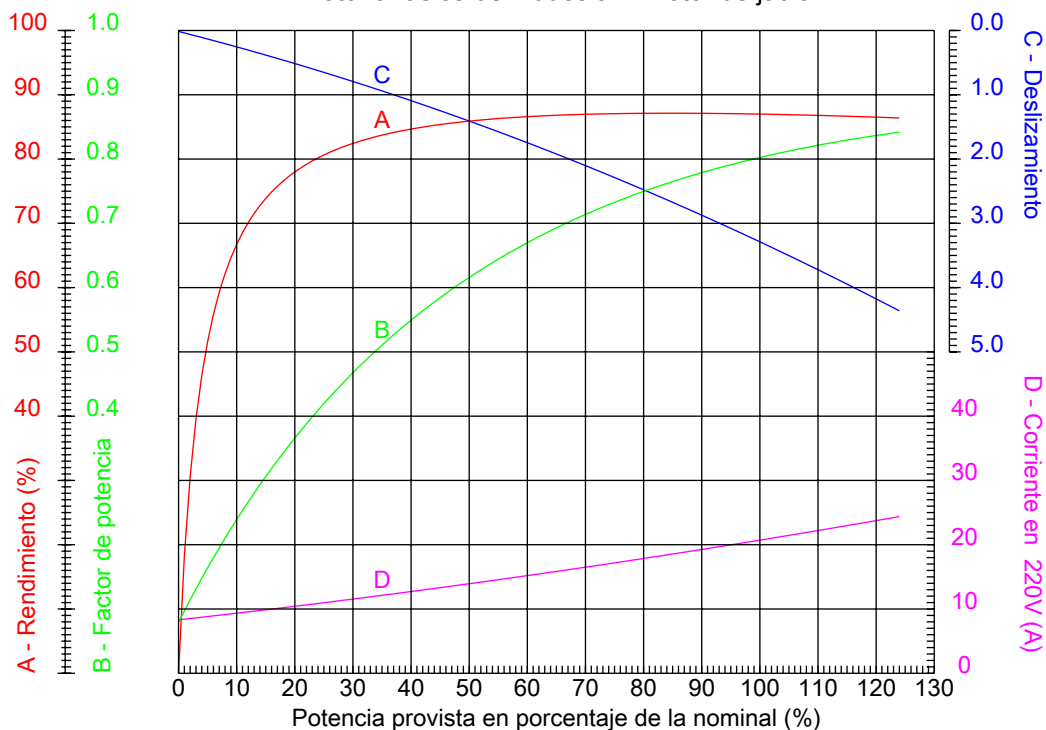

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - Standard Efficiency - IE1

Carcasa	: 112M	Ip/In	: 6,0
Potencia	: 7,5 HP	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 60 Hz	Factor de servicio	: 1,15
Rotación nominal	: 1740 rpm	Categoría	: ---
Voltaje nominal	: 220/440 V	Par de arranque	: 200 %
Corriente nominal	: 20,6/10,3 A	Par máxima	: 270 %
Clase de aislación	: F		

Observaciones:

Ejecutante

Verificado




Nr.:

Fecha: 26-SEP-2019

CURVAS CARACTERÍSTICAS EN FUNCIÓN DE LA ROTACIÓN

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

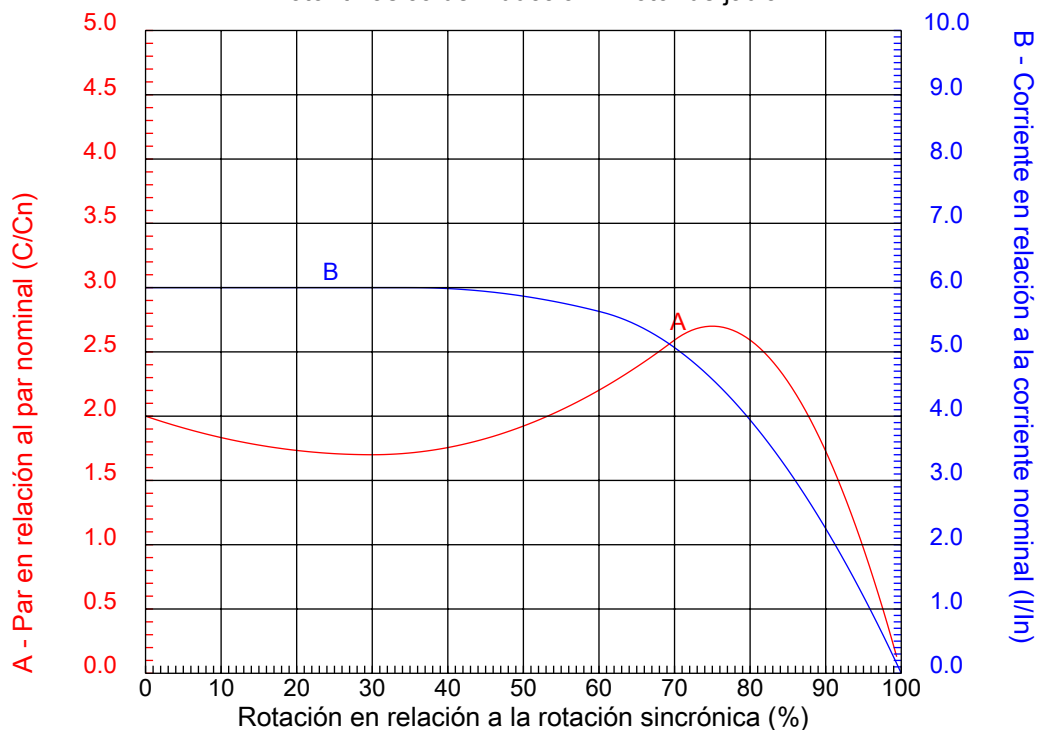

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - Standard Efficiency - IE1

Carcasa	: 112M	Ip/In	: 6,0
Potencia	: 7,5 HP	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 60 Hz	Factor de servicio	: 1,15
Rotación nominal	: 1740 rpm	Categoría	: ---
Voltaje nominal	: 220/440 V	Par de arranque	: 200 %
Corriente nominal	: 20,6/10,3 A	Par máxima	: 270 %
Clase de aislación	: F		

Observaciones:

Ejecutante

Verificado

