

## FICHA TÉCNICA

Carretilla Manual De Carga Para 150 Kg. Espesor De Los Tubos: 1.2 X 25 Mm. Espesor De La Placa De Carga: 3.5 Mm. Rueda Neumatica: 10" X 3.50 - 4 + 2 Pr. Dimensiones: L / W1 / H / W2: 1120 X 545 X 435 X 185 Mm.



**CÓDIGO:**  
**THTHT20221**



**\*Nombre:** Carretilla Manual de Carga para 150 Kg.

**¿Dónde usarlo?:** Trabajos de carga y descarga en bodegas.

**Capacidad de carga (Kg):** 150 Kg

**Características:** Alta calidad. Resistencia y durable para transportar mercancía.

**Código de Barras:** 6925582168686

**Código de producto:** THTHT20221

**Color:** Turquesa

**Embalaje de proveedor:** Caja grande 1 /Caja chica 1

**Especificaciones:** Espesor de los tubos 1.2 x 25 mm  
Espesor de la placa: 3.5 mm

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Material:** Hierro

**Medida:** Largo/ Ancho 1 / Alto/ Ancho 2: 1120 x 545 x 435 x 185 mm.

**Peso (Kg):** 9.5 Kg

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Tamaño de la rueda:** Rueda Neumática: 10" x 3.50 - 4 + 2 PR.

**Tipo:** Carretillas manejo de carga

**Usos:** Bodegas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Carretilla Manual De Carga Para 150 Kg.


- Espesor De Los Tubos: 1.2 X 25 Mm.
- Espesor De La Placa De Carga: 3.5 Mm.
- Rueda Neumática: 10" X 3.50 - 4 + 2 Pr.
- Dimensiones: Largo/ Ancho 1 / Alto/ Ancho 2: 1120 X 545 X 435 X 185 Mm.

**150kg**

Frame tube  
thickness: 1.2x25mm

Wheel: 10" x 3.50-4+2PR  
Pneumatic wheel

Plate  
thickness: 3.5mm

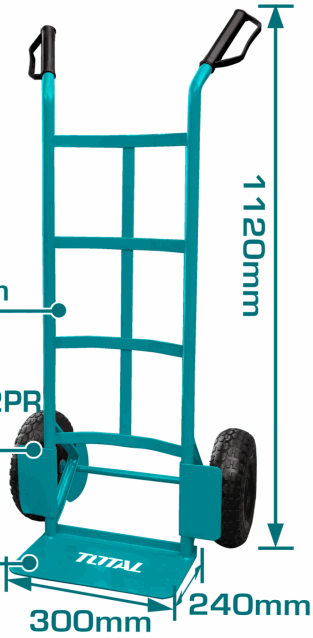

**150kg**

Frame tube  
thickness: 1.2x25mm

Wheel: 10" x 3.50-4+2PR  
Pneumatic wheel

Plate  
thickness: 3.5mm

