

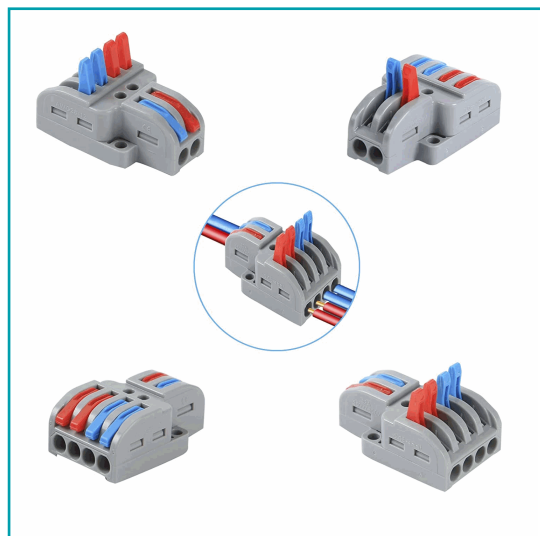


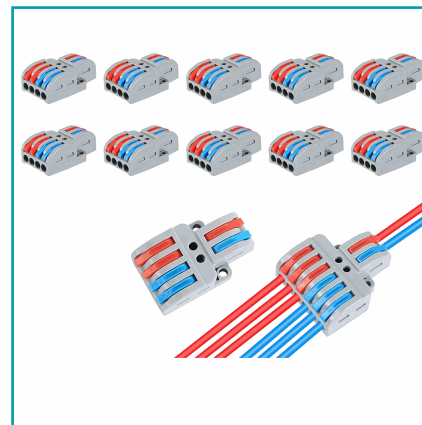

CÓDIGO:
TS147

FICHA TÉCNICA

(10 Pzas) Conectores Eléctricos De Empalme Rápido. Tipo T. Estos Conectores Compactos De Empalme Rápido Son Pequeños Y Se Pueden Reutilizar, Lo Que Ahorra Espacio Y Costos.

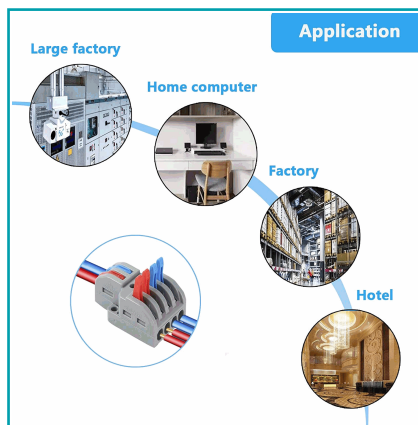

***Nombre:** (10 Pzas) Conectores eléctricos de empalme rápido. Tipo T.

Código de producto: TS147

Procedencia: Importado

Tipo: Consumibles Eléctricos

INFORMACIÓN ADICIONAL

(10 Pzas) Conectores Eléctricos De Empalme Rápido. Tipo T.

Estos Conectores Compactos De Empalme Rápido Son Pequeños Y Se Pueden Reutilizar, Lo Que Ahorra Espacio Y Costos.

Puede Prevenir Con Eficacia Los Cortocircuitos Y El Fuego Potencial Causado Por El Envejecimiento Del Cable. Los Conectores Universales Pueden Simplificar Su Circuito Y Hacer Que El Trabajo Sea Mucho Más Fácil Y Seguro.

No Requiere Herramientas.

Simplemente Empuje El Clip O Palanca Naranja A 90°, Luego Enchufe El Cable Y Cierre La Palanca Nuevamente. No Es Necesario Desconectar Los Cables Para Evitar Conexiones Incorrectas.

Conductividad Y Durabilidad.

El Resorte Interno Está Hecho De Latón Premium, Que Tiene Buena Conductividad Eléctrica.

El Exterior Del Conector De Cable Está Hecho De Pc Ignífugo Y Tiene Una Resistencia Duradera.

No Daña La Estructura Interna Incluso A Altas Temperaturas.

Especificaciones:

Tensión Nominal: 250 V/4 Kv.

Corriente Nominal: 32A



Potencia Nominal: 7 Kw

Cable Aplicable: Los Conectores Universales Son Adecuados Para El Alambre Sólido De 0,08 A 2,5 Mm² Awg28-14 Y Alambre

Trenzado De 0,08 A 4 Mm² Awg28-12

Material De La Parte Conductora: Chapado De Cobre Electrolítico

Resorte De Sujeción: Acero Níquel-Cromo De Alta Aleación.
Shell: Abs Aislante Pc Premium
Color: Gris, Naranja.

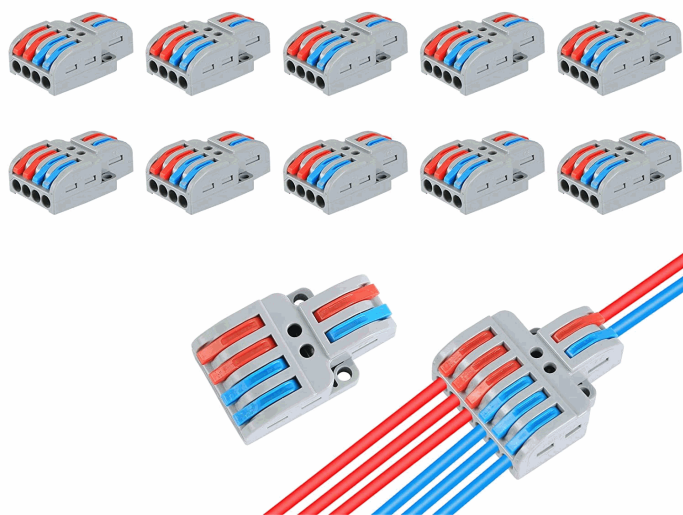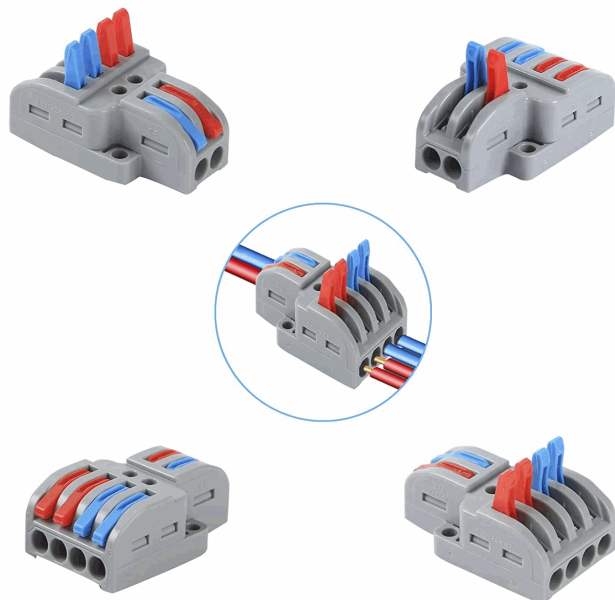

Application

Large factory





Home computer



Factory



Hotel



How to USE

STEP 1

Strip the wire sheath about 3.9inch(10mm)



STEP 2

Open the handle to the upright position



STEP 3


insert the wire into the corresponding wire inlet



STEP 4

Press the operating handle wire to connect it



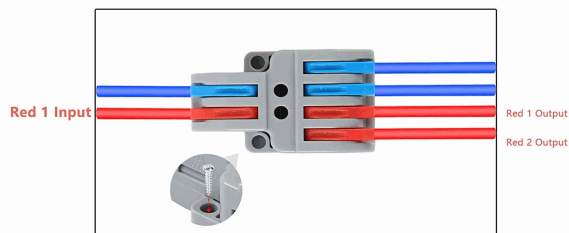

Rated Voltage	4kV
Rated current	32A
Soild wrie size	0.08-2.5mm ² /28-14AWG
Multi-folded soft wire zize	0.08-4mm ² /28-12AWG
Strp length	0.9cm-1cm/0.35-0.39inch
Plastic Material	PA66V-2
Sharpnel	Stainless steel
Contact Material	Electrolytic copper nickel tin
Ambient temperature	-40°C-105°C

Product structure description

Applicable cable

(Soidwire size 0.08-25mm²/28-14AWG Mutil
-folded soft wrie size 0.08-4mm²/28-12AWG)

