




FICHA TÉCNICA

Loxael 30-23 Pegamento Uv Italiano Para Pegar Vidrios Con Vidrios En Grandes Superficies, Mosaicos, Decoracion, No Sirve Para Bordes Con Bordes

CÓDIGO:

M/UV23050-50ml

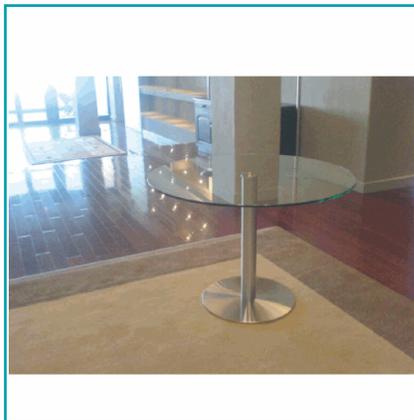

***Nombre:** Pegamento UV Vidrio/Vidrio Loxel 30-21

¿Dónde usarlo?: Indicado para la adhesión de grandes superficies. Diseñado para facilitar la limpieza de las piezas después del curado UV.

Alargamiento a rotura: (DIN 53504) : 60 - 100%

Cantidad x Empaque: 1

Certificaciones: UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Código de producto: M/UV23050-50ml

Coefficiente de dilatación térmica (1/K): 85x10⁻⁶

Color: Transparente

Composición: Resina de metacrilato de uretano

Constante dieléctrica DIN 53483 (25°C a 1MHz): 4

Dureza (Shore D): 65 - 75

Holgura de la junta: 0,03mm / 1,5 mm

Índice de refracción n 20 D: 1,48 - 1,51

Marca: LOXEL

Peso (Kg): 0.05 Kg

Punto de inflamabilidad: > +100°C

Rango de temperaturas: -55/+120°C

Resistencia a tracción ASTM D 2095-69 (N/mm²): 10 - 14

Resistencia dieléctrica DIN 53481 (kV/mm): 10 - 12

Temperatura de Almacenamiento: +25°C

Tiempo de curado UV (365nm): 8 - 15 s

Tipo: Sistema Pegamento Fotocurado Ultravioleta

Transmisión de luz: > 98 %

Vida útil: 1 año en embalaje original a +25°C

Viscosidad: (+25°C - mPa s) : 50 - 100

Volumen: 50 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

Adhesivo De Curado Uv Que Cura En Pocos Segundos. Indicado Para El Pegado De Vidrio/Vidrio (Superficie Con Superficie). Muy Fluido. Indicado Para La Adhesión De Grandes Superficies. Diseñado Para Facilitar La Limpieza Después Del Curado Uv. 50 MI Se recomienda:

- Limpiar Y Desengrasar Muy Bien La Superficie Antes De Aplicar.
- Aplicar Una Cantidad Moderada Para Un Mejor Foto-Curado (No Excederse).

