


FICHA TÉCNICA

Cable Armado Armalat Tipo Mc-C Conductor 2X14C+1X14C Thhn 600V Lt. Rollo De 76.2 M.



CÓDIGO:

ELT0310-ROLLO

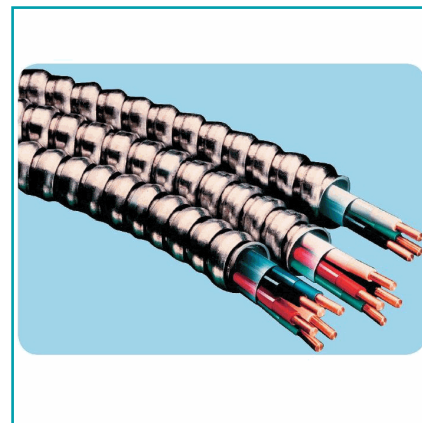

***Nombre:** Cable armado Armalat tipo MC-C conductor 2X14C+1X14C THHN 600V LT. Rollo de 76.2 m.

Código de Barras: ELT0310-ROLLO

Código de producto: ELT0310-ROLLO

Tipo: Cables - Extensiones electricas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cable Armado Armalat Tipo Mc-C Conductor 2X14C+1X14C Thhn 600V Lt. Rollo De 76.2 M.

- Los Cables Armalat Tipo Mc Con Conductores Thhn/Thwn-2 Rohs Están Formados Por Conductores De Cobre Electrolítico Suave, De Alta Pureza, En Forma De Alambre O De Cable Concéntrico, Clase C.
- Posee Flexibilidad En La Armadura, Lo Que Permite Librar Fácilmente Obstrucciones Y Cambios De Dirección.
- Tensión Máxima De Operación 600 V.
- Temperatura Máxima En El Conductor 90 °c En Locales Secos Y Mojados.
- Los Conductores Se Cablean Junto Con Un Conductor De Tierra De Cobre Aislado.
- Sobre El Conjunto De Cables Se Aplica Una Cinta De Material No Higroscópico Y Una Armadura Engargolada De Aluminio.
- La Estructura De La Armadura Metálica Provee Al Cable De Una Mayor Resistencia Al Impacto Y A La Abrasión.
- Los Conductores Aislados Tipo Thhn/Thwn-2 Ofrecen: Resistencia A La Propagación De La Flama Y Buena Resistencia Al Calor, Humedad Y A La Mayoría De Los Aceites Y Agentes Químicos.
- El Conductor De Tierra Es Un Buen Medio Para La Conexión A Tierra De Los Equipos.
- Ideal Para Instalaciones Eléctricas Comerciales E Industriales, En Baja Tensión, Donde Se Requiera La Más Alta Seguridad Y Facilidad Para Realizar La Instalación.

Armalat Armado Armoflex Armoflex Cable Electrico Estructurado

